


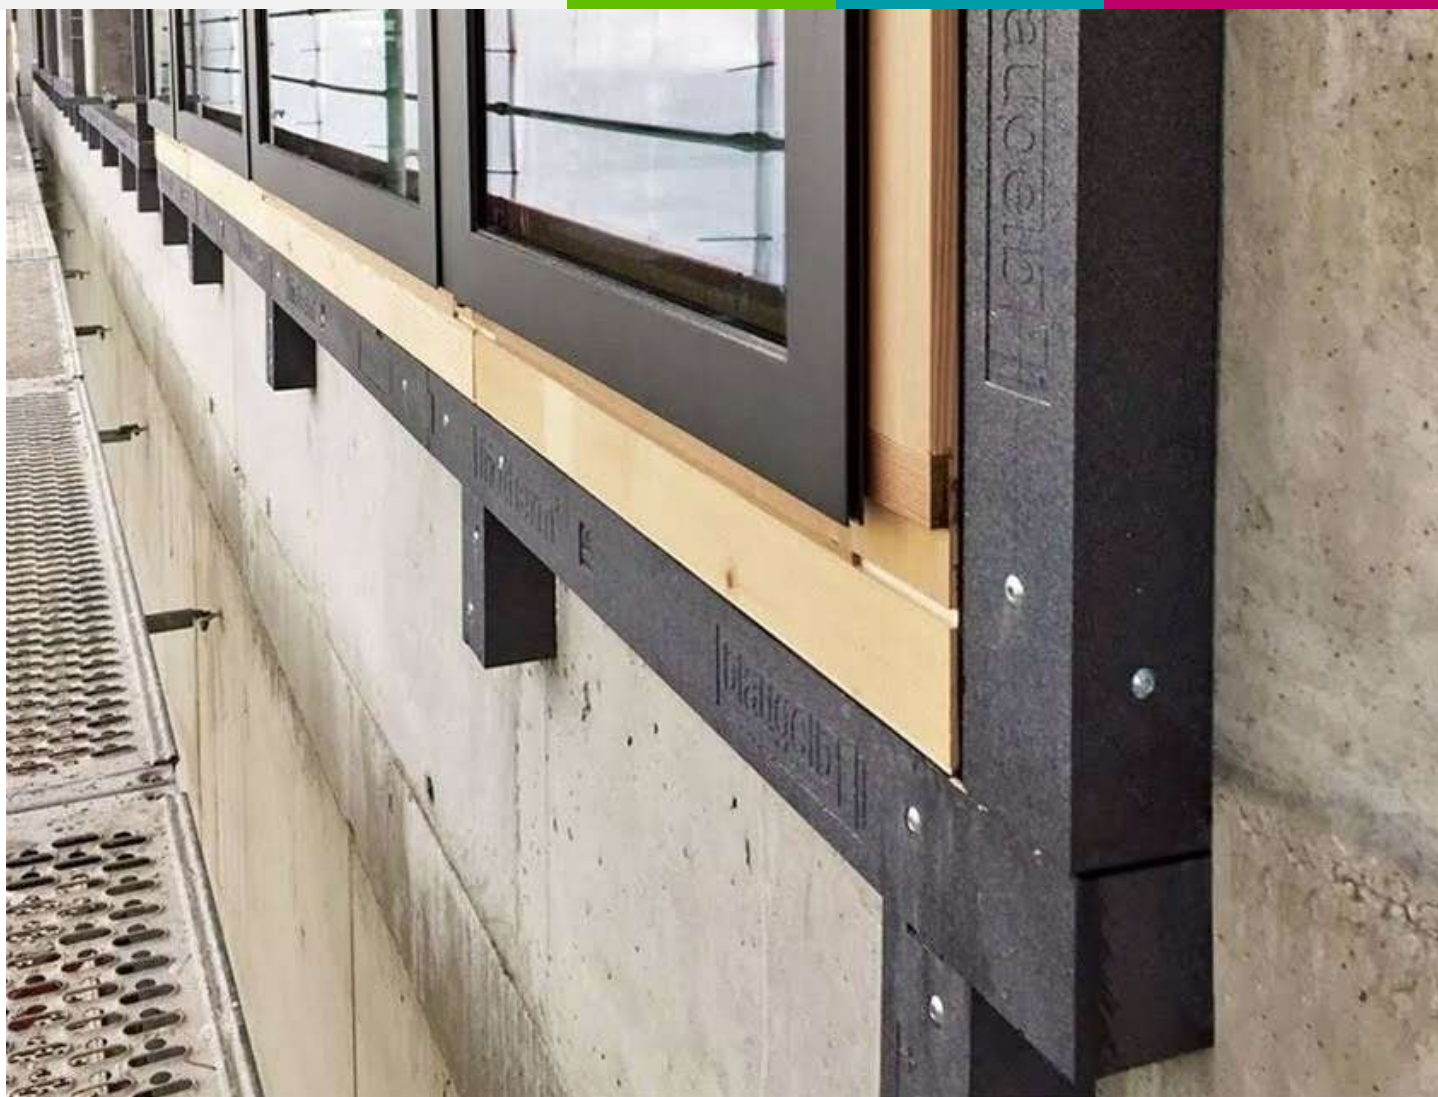

Inbouw van schrijnwerk

■ blaugelb Trio**therm**⁺ voorwandmontagesysteem

ISOPROC cvba/srl
Boterstraat 23a
2811 Hombeek (Mechelen)
België/Belgique

BTW/TVA BE 0474 142 631
RPR Brussel/Bruxelles
IBAN BE66 0016 4827 6843
BIC GEBA BE BB

T. +32 15 62 39 35

info@isoproc.be
www.isoproc.be

■ blaugelb VOEGDICHTINGSBAND



blaugelb TrioSDL⁶⁰⁰ voegdichtingsband is een voorgecomprimeerde geïmpregneerde PU-schuim band. TrioSDL⁶⁰⁰ compressieband waarborgt:

- waterdichtheid tot 600Pa
- thermische en akoestische isolatie
- luchtdichting en vermijden van vochtproblemen

Aan de **binnenzijde** is de voegdichtingsband voorzien van een **dampremmende** zone (grijze kleur), aan de **buitenzijde** is de band **dampopen (zwarte zijde)**. Zo laat TrioSDL⁶⁰⁰ uitdroging toe volgens EnEV en DIN 4108-3. De water- en luchtdichting is conform MO-01/1 : 2007-01. TrioSDL⁶⁰⁰ vormt zowel de binnen- als buitendichting rond het raam, **alsook een isolatiemateriaal die de ruimte tussen raamkader en de Trio**therm**+ profielen opvult**. Daarom is het normaal **niet nodig nog bijkomende aansluitingsbanden of isolatieschuim te gebruiken**.

De voegdichtingsband blaugelb TrioSDL⁶⁰⁰ **kan rechtstreeks overpleisterd en geschilderd worden**.

De zelfklevende voegdichtingsband hecht zeer goed op de Trio**therm**+ profielen en commercieel beschikbare raamprofielen. Het verkleven van TrioSDL⁶⁰⁰ op de raamkader laat toe dat men het schrijnwerk **onafhankelijk van het weer kan plaatsen**.

Bovendien is blaugelb TrioSDL⁶⁰⁰ zeer elastisch en zet automatisch uit om de ruimte tussen het kozijn en de Trio**therm**+ profielen op te vullen. Hierbij kan ze beweging van de individuele bouwcomponenten opnemen.

■ BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- 1 product voor binnen- en buitendichting en isolerend opvullen van de ruimte rondom het kozijn.
- Waterdicht tot 600Pa en laat tegelijkertijd uitdroging toe.
- Voldoet aan de meeste normen en voorschriften rond dichting rond ramen.
 - MO-01 / 1 : 2007-01
 - BG 1 naar DIN 18542
 - EnEV en DIN 18355
- Zeer lage emissies volgens EMICODE EC1 Plus

■ TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde	Norm
Materiaal	Geïmpregneerd PU-schuim	
Kleur	Antraciet, binnenkant grijs	
Brandreactieklasse	E	EN 13501-1
Indeling volgens DIN 18542	BG 1 en BG R	DIN 18542
Waterdichtheid	$\geq 600\text{Pa}$	EN 1027
Voegdichtheidscoëfficiënt	$a \leq 0,1\text{m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$	EN 12114
Thermische geleidbaarheid λ_D	$0,048 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	EN 12667
Corresponderende U-waarde voor de diepte 60 / 70 / 80 / 90mm	$U = 0,8 / 0,7 / 0,7 / 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	DIN 4108-3
Voeg geluidisolatie	Tot 59dB (voeg overpleisterd langs beide zijden)	
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot $+80^\circ\text{C}$	DIN 18542
Dampremmendheid μ	≤ 100	EN ISO 12572
Verwerkingstemperatuur:	$+5^\circ\text{C}$ tot $+30^\circ\text{C}^*$	
Opslagtemperatuur	$+1^\circ\text{C}$ tot $+20^\circ\text{C}$	
Opslag	12 maanden in ongeopende verpakkingen, beschermd van vocht. Dozen rechtopstaand bewaren.	

*Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller TrioSDDL⁶⁰⁰ zijn definitieve afmetingen aanneemt.

LEVERINGSPROGRAMMA

Artikelnummer	Product	m/rol	Rollen/doos	m/doos
0424606	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 30/6-15	15	10	150
0424607	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 35/6-15	15	8	120
0424608	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 40/6-15	15	7	105
0418782	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 54/6-15	15	7	105
0418785	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 64/6-15	15	6	90
0418786	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 74/6-15	15	5	75
0418787	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 84/6-15	15	4	60
0424609	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 30/10-20	12	10	120
0424610	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 35/10-20	12	8	96
0424611	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 40/10-20	12	7	84
0418788	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 54/10-20	12	7	84
0418789	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 64/10-20	12	6	72
0418790	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 74/10-20	12	5	60
0418791	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 84/10-20	12	4	48
0418821	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 54/15-30	8	7	58
0418822	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 64/15-30	8	6	48
0418823	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 74/15-30	8	5	40
0418824	blaugelb TrioSDL ⁶⁰⁰ 84/15-30	8	4	32

Het eerste cijfer geeft de breedte van de band aan, de 2 laatste cijfers de minimale en maximale bruikbare uitzettingsdikte van de band aan, waarbij lucht- en waterdichtheid gegarandeerd is.

